



Встраиваемая ультратонкая панель «Онлайн» серии OLP-S1


Встраиваемая светодиодная ультратонкая панель серии OLP-S1 торговой марки «Онлайн» предназначена для общего и декоративного освещения жилых, административно-общественных и производственных помещений.

- ▶ Высокоэффективные светодиоды Sanan Ra>80
- ▶ Матовый рассеиватель
- ▶ Ультратонкий корпус
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Надежный драйвер с высоким КПД
- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Широкий диапазон рабочих напряжений 176–264 В
- ▶ Установочный комплект для монтажа
- ▶ Диапазон рабочих температур -20...+40 °С
- ▶ Гарантия 2 года



степень защиты
IP20

срок службы
40 000
часов

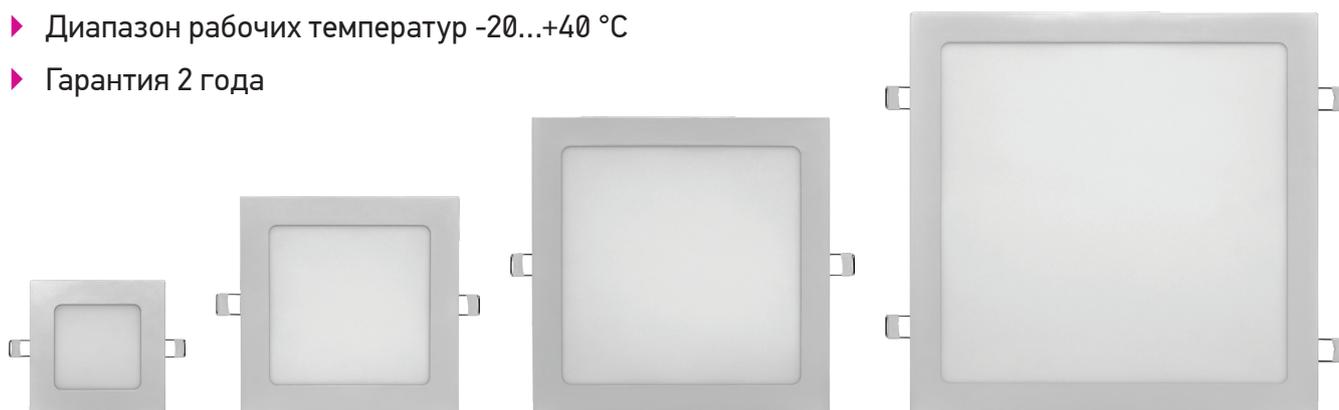

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Размеры ДхШхВ, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLP-S1-7W-4K-WH-LED	7	176–264	4000	460	>0,5	111x111x20	100/1	4650230 90149 1
OLP-S1-7W-6.5K-WH-LED	7	176–264	6500	460	>0,5	111x111x20	100/1	4650230 90150 7
OLP-S1-12W-4K-WH-LED	12	176–264	4000	800	>0,5	167x167x20	40/1	4650230 90151 4
OLP-S1-12W-6.5K-WH-LED	12	176–264	6500	800	>0,5	167x167x20	40/1	4650230 90152 1
OLP-S1-18W-4K-WH-LED	18	176–264	4000	1200	>0,5	218x218x20	40/1	4650230 90153 8
OLP-S1-18W-6.5K-WH-LED	18	176–264	6500	1200	>0,5	218x218x20	40/1	4650230 90154 5
OLP-S1-24W-4K-WH-LED	24	176–264	4000	1600	>0,5	291x291x20	20/1	4650230 90155 2
OLP-S1-24W-6.5K-WH-LED	24	176–264	6500	1600	>0,5	291x291x20	20/1	4650230 90156 9