

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ DBO



Светильники DBO предназначены для общего и вспомогательного освещения жилых и общественных помещений: коридоров, холлов, подсобных помещений, подъездов, лестничных пролетов.



85 лм/Вт



Кп<5%



120°



Ra≥80



~220-240В



класс
защиты



-20..+45°C



УХЛ4



30 000 ч



2 года

— Угол рассеяния 120°

— Ударопрочный корпус и рассеиватель из негорючего пластика


— 2 варианта комплектации: без датчика движения и опико-акустическим датчиком

Таблица параметров опико-акустического датчика (SOA)

Оптический порог, лк	Время работы после активации, сек	Уровень шума, дБ
<80	20	60

Основные характеристики

Мощность	10 Вт	15 Вт	20 Вт	25 Вт
Световой поток, лм	850	1275	1700	2125
Цветовая температура, К	4000 6500	4000 6500	4000 6500	4000 6500

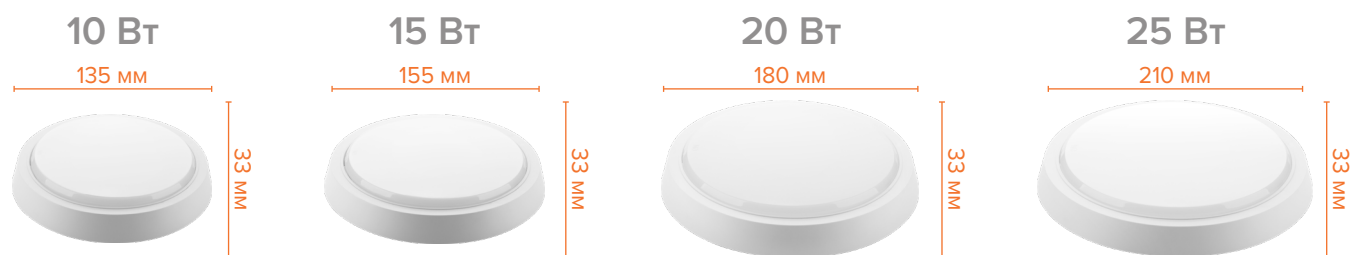

Сроки поставки и полный ассортимент уточняйте у вашего менеджера!

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA®