

СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии LNB-UFO



РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
БОЛЕЕ 100 лм/Вт




ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

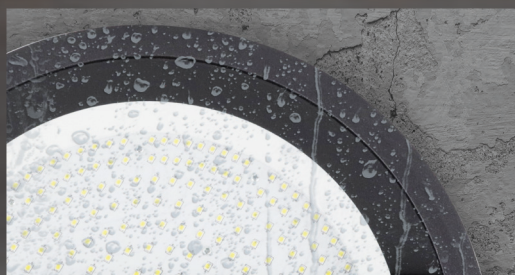

170-275В
напряжение

IP65
степень
защиты

3
года
гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Светоотдача	Габариты, мм (ДхШхВ)
---------	----------	----------------------	----------------	-------------	----------------------

W **100Вт – 200Вт**
МОЩНОСТЬ

4690612038193	100 Вт	5 000 К	10 500 лм	105 лм/Вт	250 x 250 x 48
---------------	--------	---------	-----------	-----------	----------------

4690612038209	150 Вт	5 000 К	15 750 лм	105 лм/Вт	298 x 298 x 51
---------------	--------	---------	-----------	-----------	----------------

4690612038216	200 Вт	5 000 К	21 000 лм	105 лм/Вт	340 x 340 x 53
---------------	--------	---------	-----------	-----------	----------------

K **5 000К**
ДНЕВНОЙ СВЕТ