

# ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП11 STD


128  
лм/Вт




Предназначены для освещения помещений с высокими требованиями к пылевлагозащите и различными условиями эксплуатации: производственные и складские помещения, автосервисы, парковки, бытовые и хозяйственные постройки и т. д.

## ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 40000 часов
- ◆ Модификации с блоком аварийного питания на 1 час
- ◆ Установка накладным или подвесным способом при помощи металлических клипс
- ◆ В комплекте 2 герметичных кабельных ввода



Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
32	4100	1270	152	100
36	4500	1270	152	100
54	6500	1270	152	100

PF

>0,9



CRI ≥ 80



Kp < 5%



AC 184-264 В,  
50 Гц



II класс  
защиты



-40...+45°C /  
+1...+45°C (с БАП)



У2 /  
УХЛ4 (с БАП)




IP65



40 000 ч

## ДСП11-36-001-4К

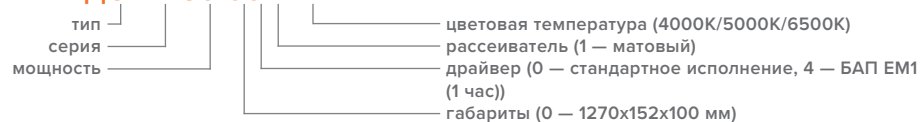

\* — Климатическое исполнение для светильников с БАП.  
\*\* — Диапазон рабочих температур для светильников с БАП.