

## Светодиодные панели «Онлайн» серии OLP-S07




Светодиодная панель OLP-S07 предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18.

степень защиты  
**IP20**

срок службы  
**30 000 часов**

- ▶ Высокоэффективные светодиоды Sanan Ra>80; 75 лм/Вт
- ▶ Опаловый рассеиватель
- ▶ Шесть светодиодных линеек, вторичная оптика и корпус 25 мм обеспечивают максимально равномерное распределение света
- ▶ Надежный драйвер установлен внутри корпуса светильника
- ▶ Широкий диапазон рабочих напряжений 176–264 В
- ▶ Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- ▶ Защита IP40 по оптической части
- ▶ Возможность подключения панели без разбора корпуса
- ▶ Универсальный монтаж: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» или накладной
- ▶ Диапазон рабочих температур -20...+40 °С
- ▶ Гарантия 2 года

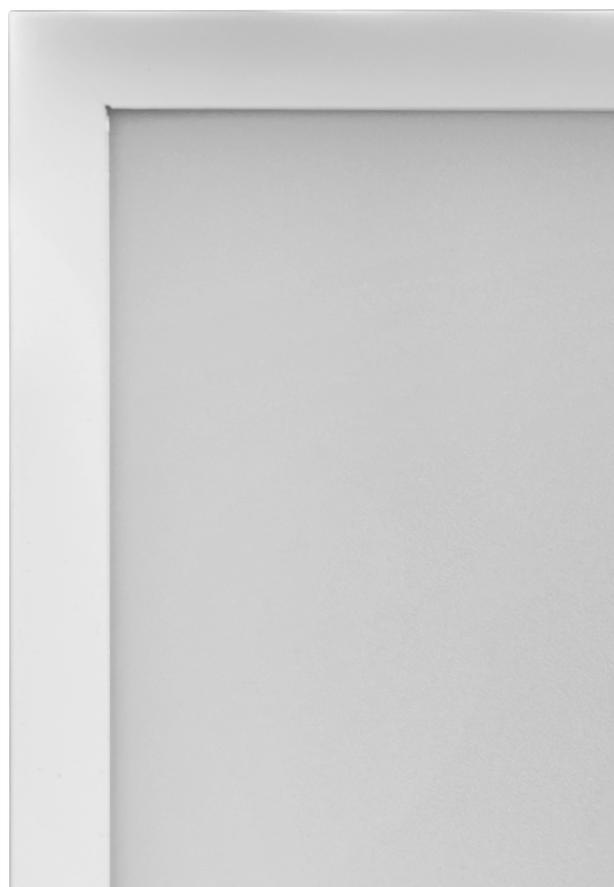

Код продукта	Аналог	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Размеры ДхШхВ, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLP-S07-O-40-4K	ЛВО 4x18	40	176–264	4000	3000	>0,9	595x595x25	4	4650074 61935 4
OLP-S07-O-40-6.5K	ЛВО 4x18	40	176–264	6500	3000	>0,9	595x595x25	4	4650074 61936 1