

НОВИНКА. АВАРИЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДБО03 ОРИЕНТИР





ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Возможность переключения режима AC/DC
- ◆ Работа от аккумулятора до 3-х часов
- ◆ Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда
- ◆ Световой поток в обычном и аварийном режиме — 184 лм
- ◆ Цветовая температура 6500K
- ◆ Высокая степень защиты IP65
- ◆ Применяется с различными знаками безопасности и пиктограммами*

Светильники предназначены для обеспечения аварийного эвакуационного освещения и указания путей выхода в случае прекращения подачи электроэнергии.



Мощность, Вт	Световой поток, лм	А, мм	В, мм	С, мм
4,5	184	352	110	68

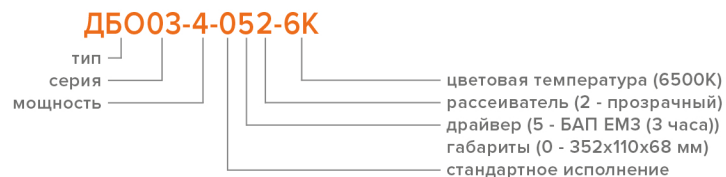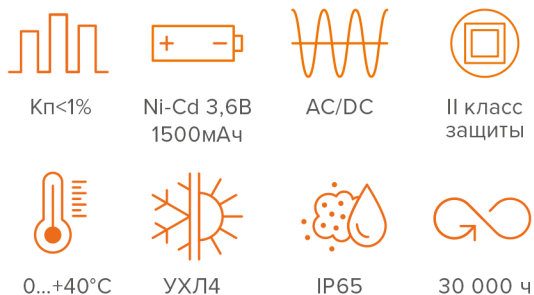


НОВИНКА. АВАРИЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДБО03 ОРИЕНТИР Мини



ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Возможность переключения режима AC/DC
- ◆ Работа от аккумулятора до 3-х часов
- ◆ Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда
- ◆ Световой поток в обычном и аварийном режиме — 220 лм
- ◆ Цветовая температура 6500K
- ◆ Высокая степень защиты IP65

Светильники предназначены для обеспечения аварийного эвакуационного освещения и указания путей выхода в случае прекращения подачи электроэнергии.

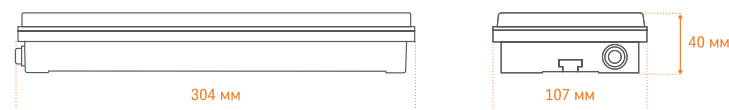

Мощность, Вт	Световой поток, лм	А, мм	В, мм	С, мм
4,5	220	304	107	40



Kp < 1%



Li-Ion 3,7V
1200мАч



AC/DC



II класс
защиты



0...+45°C



УХЛ4



IP65



30 000 ч

ДБО03-3-051-6К

тип —
серия —
мощность —
цветовая температура (6500K)
рассеиватель (1 — матовый)
драйвер (5 — БАП ЕМЗ (3 часа))
стандартное исполнение

