

НОВИНКА

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ WFL-07

Предназначены для наружного и внутреннего освещения производственных и складских объектов.



10 Вт

20 Вт

30 Вт

50 Вт

100 Вт



Клапан выравнивания давления:

- Препятствует возникновению конденсата и разрушительных процессов в прожекторе.
- Обеспечивает циркуляцию воздуха в корпусе — горячий воздух выходит наружу.
- Мембрана клапана не пропускает внутрь прожектора пыль и влагу, гарантируя степень защиты IP65.



90 лм/Вт



CRI ≥ 75



~207-253В



>0,9



IK08



6500K



I класс защиты



IP65



-45..+50°C




50 000 ч



2 года

Мощность, Вт	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Размеры (с лирой/без лиры), мм
10	Серый	900	110x93/65x32
20	Серый	1800	133x113/85x32
30	Серый	2700	168x138/110x32
50	Серый	4500	207x163/135x32
100	Серый	9000	292x225/190x33

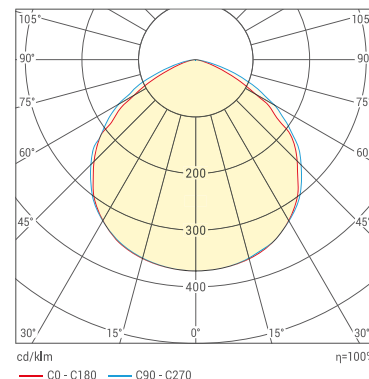

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA®