

Светодиодные светильники серии ODSP-04-LED


Светильники предназначены для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для производственных, коммерческих помещений и иных мест с повышенной степенью влажности и запыленности.

степень защиты
IP65

срок службы
40 000
часов

Сделано
в России

- ▶ Эффективность до 106 лм/Вт
- ▶ Реализована сквозная проводка
- ▶ Легкий доступ к клеммам для подключения
- ▶ Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного полистирола
- ▶ Тип установки: накладной, подвесной
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ▶ Гарантия 3 года

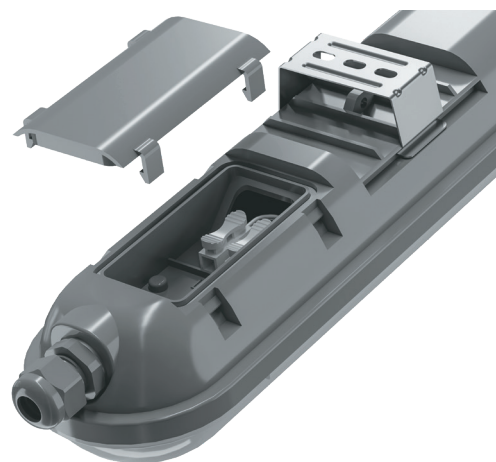

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Подключение в линию, шт.	Размер Д x Ш x В, мм	Штрихкод
ODSP-04-18-4K-LED	18	170-265	4000	1900	Ra>80	до 24	603 x 75 x 63	4650230 90367 9
ODSP-04-18-6.5K-LED	18	170-265	6500	1900	Ra>80	до 24	603 x 75 x 63	4650230 90368 6
ODSP-04-36-4K-LED	36	170-265	4000	3780	Ra>80	до 12	1203 x 75 x 63	4650230 90369 3
ODSP-04-36-6.5K-LED	36	170-265	6500	3780	Ra>80	до 12	1203 x 75 x 63	4650230 90370 9